

# ЦЕППЕЛИН-3 АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная предназначена для приема радиовещательных станций при подключении к автомагнитоле (радиоприемнику). Антенна устанавливается внутри автомобиля на лобовом стекле.

Антенна оснащена внутренней подсветкой корпуса с помощью RGB светодиода. Интенсивность свечения, скорость изменения, цветовая гамма подобраны таким образом, чтобы максимально быстро адаптировать зрение водителя в темное время суток при ослеплении встречным светом фар. В антенне используется сенсорный выключатель подсветки. Для того, чтобы включить/выключить подсветку корпуса необходимо коснуться рукой корпуса антенны.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых частот.....	УКВ, FM
Напряжение питания, В.....	9–29
Ток потребления, не более, мА.....	35
Длина кабеля для подключения, м.....	2,5

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна УРАЛ Цеппелин-3.....	1 шт.
Индивидуальная картонная упаковка.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

## УСТАНОВКА АНТЕННЫ


### Внимание!

При установке антенны, стекло автомобиля и корпус антенны должны иметь температуру не менее +18°C. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности клеевых элементов корпуса антенны после снятия защитной пленки, так как это приведет к ухудшению клеящих свойств.

- Для лучшего приема радиостанций необходимо, чтобы приемное полотно антенны находилось на расстоянии не менее 5 см от края лобового стекла.
- Непосредственно перед установкой протрите поверхность, где будет установлена антенна, спиртовой обезжиривающей салфеткой. Убедитесь, что поверхность стекла, где будет находиться антенна, абсолютно сухая.
- Удалите защитную пленку с корпуса антенны (1) и аккуратно приложите ее на стекло параллельно кромке лобового стекла.
- Подключите провод «+» питания (3) к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода (3) к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В.
- Подсоедините антенный разъем (2) к автомагнитоле.



Варианты установки

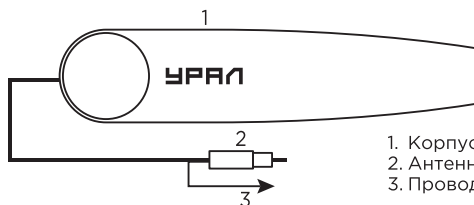

1. Корпус антенны
2. Антенный разъем
3. Провод питания антенны

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Гарантийный срок эксплуатации антенны - 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации антенны исчисляется с даты выпуска антенны.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Срок службы антенны - 5 лет.

Ремонт антенны выполняют ремонтные и торгующие предприятия, информацию о которых можно получить по месту покупки изделия.

В случае неправильной установки антенны, неправильного подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящей инструкции по установке и эксплуатации, при отсутствии гарантийного талона, претензии к качеству антенны не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Обмен или возврат неисправных антенн осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Свободная отпускная цена завода-изготовителя.  
ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Антенна автомобильная внутрисалонная УРАЛ Цеппелин-3

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК завода-изготовителя \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц прописью, год

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Радиомеханик \_\_\_\_\_  
фамилия

